

PWS-770



Robuster 10,4" Tablet PC

- Intel® Atom™ N2600/1,6 GHz Prozessor
- 10,4" Display mit Touch-Screen
- Zahlreiche I/O-Schnittstellen
- IP 54-zertifiziert, 90 cm fallgeprüft, MIL-STD-810G
- GPS und WWAN (3,75G), optional
- Fünf programmierbare Front-Tasten
- Leistungsstarker Li-Ion Akku
- Mit Hot-Swap Akku-Funktion immer mobil (bis zu 8 Stunden)

Einführung

Der PWS-770 ist ein mobiler Tablet PC mit 10,4" XGA-Display, Touch-Screen und Intel® Atom™ N2600/1.6 GHz Prozessor. Zur Standardausstattung des PWS-770 gehören WiFi 802.11 b/g/n, 2-Megapixel-Kamera und integriertes Bluetooth 4.0. Als Optionen stehen GPS-, WWAN-, Barcode Reader- und RFID-Module zur Verfügung. Der robuste PWS-770 eignet sich als funktionales Kommunikationsterminal für alle Indoor- und Outdoor-Anwendungen.

Spezifikation


System	CPU	Intel® Atom™ N2600/1.6 GHz
	Speicher	2 GB DDRIII
	Massenspeicher	32 GB mSATA SSD, 128 GB optional
Abmessungen/Gewicht	264 x 213 x 18 mm / 1,2 kg	
Display	10,4" Display mit Touch-Screen, XGA 1024 x 768	
Touch Screen	4-Draht resistiv	
Software	Betriebssystem	MS® Windows® 7 Embedded (Standard), MS® Windows® 7 Pro (optional)
I/O-Schnittstellen	1 x RS-232, 1 x VGA DB15	
	2 x USB 2.0	
	1 x SD card slot (SD2.0 / SDHC)	
	1 x Docking-Anschluss (32-pin; USB/PCIE/DC)	
	1 x DC-in	
	2 x 1 W internal stereo speakers, 1 x Audio in	
	1 x internal mono microphone, 1 x Audio out	
Kommunikation	WLAN	802.11 b/g/n
	WWAN	3,75G (Cinterion PH8), optional
	Bluetooth	Bluetooth 4.0
	Kamera	2-Megapixel-CCD-Kamera; 5-Megapixel optional
	GPS	GPS Modul (U-blox 6) mit Antenne, optional
Stromversorgung	Akku	Li-Ion Smart-Akku intern, aufladbar, 11,1 V @ 1900 mAh (bis zu 2 Betriebsstunden)
	Optionaler externe Hot-Swap-Akku mit 11,1 V @ 5000 mAh (bis zu 6 Betriebsstunden)	
	Netzteil	Universal AC 100 V~240 V; 50~60 Hz input 19 V, 3,42 A output
Umgebungsbedingungen	IP-Schutzart	IP 54, 90 cm fallgeprüft, MIL-STD-810G
	Zertifizierungen	CE, FCC, BSMI, CCC, CB, UL, ROHS, WEEE
	Betriebstemperatur	-20 bis +50 °C 1); Ladefunktion von 0 bis 40 °C zwecks Akku-Haltbarkeit / -Sicherheit
Zubehör (optional)	Zweit-Akku (extern)	
	Docking Station (stationärer Betrieb und gleichzeitig Akku laden)	
	Scanner	1D- oder 2D-Barcode-Scanner
	Kartenleser	MSR-Kartenleser

1) Akku-Lebensdauer und Ladezyklen können je nach Anwendung und Einstellungen variieren.

Datenblatt Version 5.02. 12/2013. Änderungen vorbehalten, auch ohne vorherige Ankündigung. Verwendete Software- und Hardware-Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und unterliegen damit den gesetzlichen Bestimmungen.


PWS-770

Gerätemaße

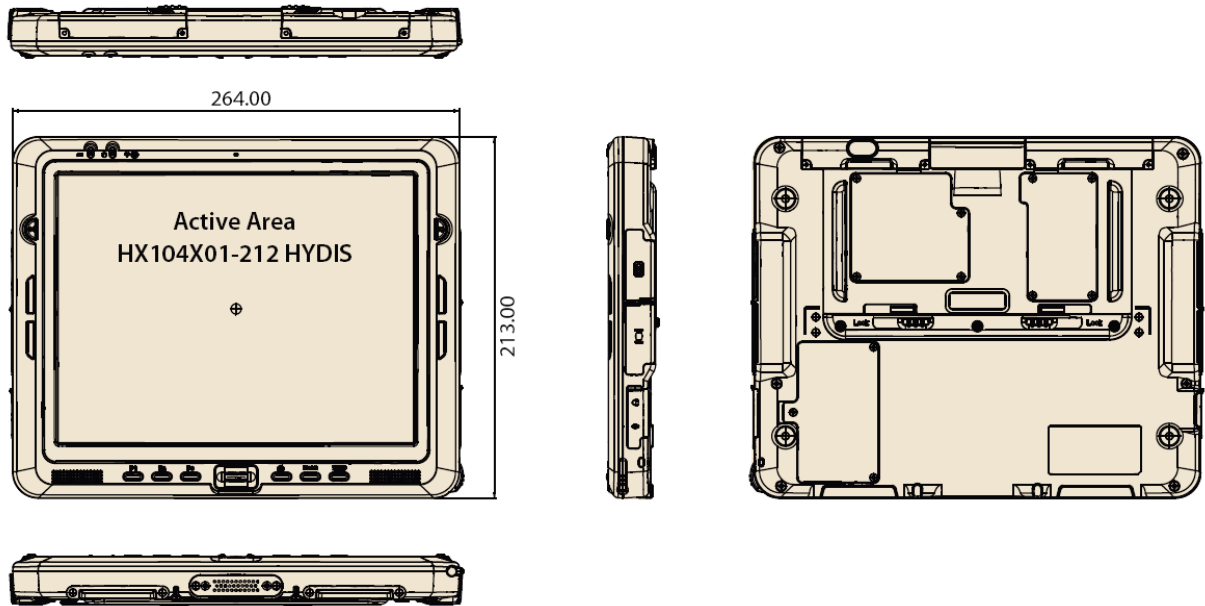

Maßeinheit: mm

Anschlüsse

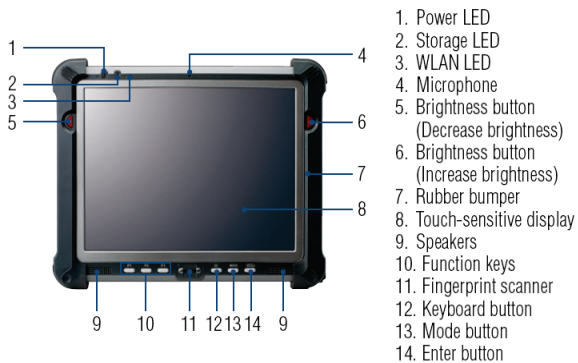

Advantech-DLoG Partner Kontakt

Zubehör/Optionen

Docking Station (stationärer Betrieb und gleichzeitig Akku laden)

1D- oder 2D-Barcode-Scanner

MSR-Kartenleser

Zweit-Akku (extern)

Tisch-Standfuß

Tragetasche

Handgurt

Fahrzeugaadapter

Datenblatt V5.00. Änderungen vorbehalten - auch ohne vorherige Ankündigung. Verwendete Software- und Hardware-Bezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen und unterliegen damit den gesetzlichen Bestimmungen.